


32. DOCISK PCHAJĄCO-CIĄGNĄCY

031, 033, 035



Docisk występuje bez podstawy.
Proponujemy zastosować naszą podstawkę nr
132N, 134N, 136N /str. 23/

Dociski uzyskują blokady dwóch skrajnych
położeniach rękojeści, przy pchaniu obrabianego
przedmiotu do bazy i przy ciągnięciu.

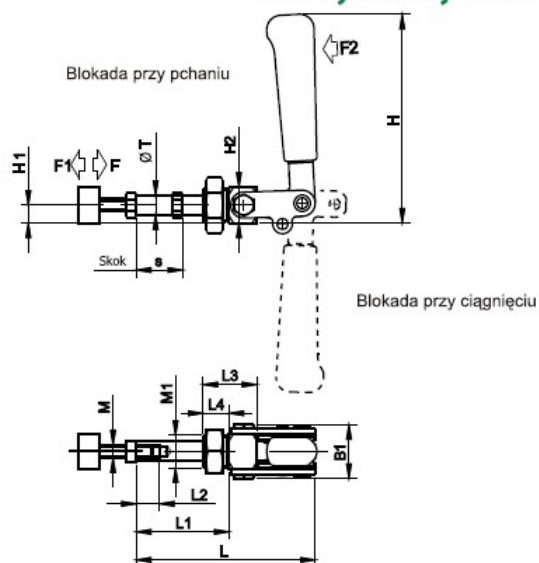

Nr	 [kg]	F [daN]	F1 [daN]	F2 [daN]	B1	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	M	M1	S	øT
031	0,19	100	100	9	31	94	10	20	70	14 ÷ 35	20	24,5	13	M6x30	M16x1,5	21	10
033	0,40	250	250	12	35	128	11	22	111	17 ÷ 57	25	33,0	16	M8x35	M20x1,5	40	12
035	0,90	400	400	18	46	159	15	30	176	25 ÷ 92	30	52,0	24	M10x50	M24x1,5	67	16

F - SIŁA TRZYMANIA F1 - SIŁA DOCISKU F2 - SIŁA RĘKI