



### 31. DOCISK PCHAJĄCO-CIĄGNĄCY

### 032N, 034N, 036N

Docisk występuje bez podstawy.  
Proponujemy zastosować naszą podstawkę nr  
132N, 134N, 136N /str. 23/

Dociski uzyskują blokadę w dwóch skrajnych  
położeniach rękojeści, przy pchaniu obrabianego  
przedmiotu do bazy i przy ciągnięciu.

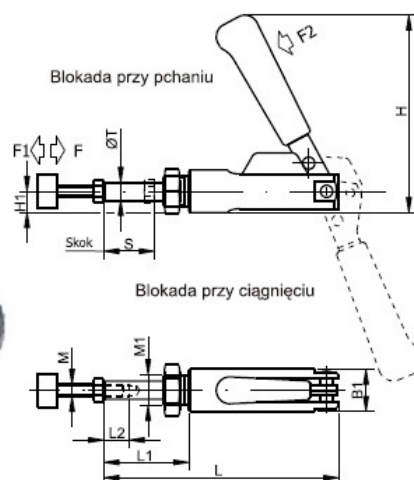

Nr	 [kg]	F [daN]	F1 [daN]	F2 [daN]	B1	H	H1	L	L1	L2	M	M1	S	øT
032N	0,30	160	170	9	24	107	12,0	111	11 ÷ 34	20	M6x30	M16x1,5	23	10
034N	0,58	250	240	12	28	130	14,0	162	17 ÷ 51	25	M8x35	M20x1,5	34	12
036N	1,22	450	300	18	35	162	17,5	205	19 ÷ 61	30	M10x50	M24x1,5	42	16

F - SIŁA TRZYMANIA    F1 - SIŁA DOCISKU    F2 - SIŁA RĘKI